


SMARTDRIVER x8 ELC KNX

Número do artigo **GTIN**
 EC10430770 4015120430770



Dados técnicos

GERAL	
Garantia	5 anos
Categoria do dispositivo	Comandos
Instruções de produto	Os sistemas de iluminação ELC combinam componentes desenvolvidos para funcionar em conjunto através de "plug & play": Iluminação principal ELC, unidade de comando ELC e sensores ELC. Alternativa: Com os conjuntos de controladores adequados (acessórios), as luminárias ELC são também adequadas para instalação "plug & play" fora dos sistemas de iluminação ELC
Interface do utilizador	Entrada por botão, Controlo remoto IR, Software ETS
Controlável à distância	✓
Conformidade	CE, EAC, RSP, WEEE
FIXAÇÃO	
Tipo de montagem	Montagem embutida
Local de montagem	Coberto
Tipo de ligação	Terminais de encaixe
Secção transversal condutora conectável	1.50 – 2.50 mm ²
CAIXA	
Dimensões	Comprimento 474 mm x Largura 345 mm x Altura/profundidade 140 mm
Peso	4702 g
Material	Aço, galvanizado

Descrição do produto

- Comando de luz para até 8 luminárias ELC (ELC = ESYLUX Light Control)
- Regulação constante de luz para elevada eficiência energética
- 2 entradas para botão de pressão para botão convencional (230 V)
- Compatível com os botões DALI e dispositivos de entrada/saída DALI seleccionados
- Sobreposição manual e cenas em 4 canais de iluminação separados
- Ligação das luminárias através de RJ45
- Ligação de rede através de DALI com outros comandos de luz ELC
- Módulo KNX integrado para a integração directa num sistema de barramento KNX (nenhum gateway necessário)

Grau de protecção	IP20
Temperatura ambiente permitida	0 °C...+40 °C
Humidade relativa do ar	5 – 93 %, sem condensação
Cor	branco

VERSÃO ELÉTRICO

Sistema de comando	ELC (ESYLUX Light Control), DALI, KNX
Classe de protecção	I
Tensão nominal	230 – 230 V ~ / 50 – 60 Hz
Consumo de potência	260 W
Consumo em modo de espera	7,5 W

CANAIS (ILUMINAÇÃO / AVAC)

N.º de canais de iluminação	4
N.º de unidades de comando por grupo	10
N.º de grupos de iluminação	10
Entrada para botão de pressão Iluminação	2
N.º de canais AVAC	2
N.º de cenas	4
Luz de orientação	desactivado/10 – 50%, 2 valores à escolha
Regulação constante de luz	✓
Luz de orientação segundo a duração ou o tempo	✓
Regulação da luz HCL	–
N.º de saídas de luminárias ELC	8
N.º de saídas de luminárias DALI	4

SMARTDRIVER x8 ELC KNX

Número do artigo	GTIN
EC10430770	4015120430770

Ajuste de fábrica

GERAL		Valor de activação de potência luminosa 50 %	
Sensibilidade	100 %		
Potência luminosa da pós-luminescência	10 %		
Luz de orientação LIGADA	–		
Luz de orientação em função da luminosidade	✓		
Luz de orientação do limiar de comutação	500 lx		
Dispersão (%)	0 %		
		CANAIS (ILUMINAÇÃO / AVAC)	
Canal		C1 Iluminação	
Modo de funcionamento		Totalmente automático	
Nível de luminosidade/limiar de comutação		500 lx	
Temporização		5 min	
Luz de orientação, potência luminosa		10 %	
Duração do aviso de desactivação		60 s	


Acessórios

Designação do produto	Número do artigo	Descrição do produto	GTIN
Acessórios elétricos			
ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI	EP10427473	Módulo para a conversão de comandos de barramento de detectores de presença DALI e outros comandos de luz em sinais de comutação (Automático)	4015120427473
ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI	EP10427480	Módulo para a conversão de comandos de barramento de detectores de presença DALI e outros comandos de luz em sinais de comutação (Parcialmente automática)	4015120427480
Botão de pressão			
PUSH BUTTON x8 ELC	EC10430923	Botão de 8 opções DALI	4015120430923
Cabo			
CABLE-SET RJ45 5m x8	EC10431227	Conjunto de cabos de ligação para a série SMARTDRIVER x8	4015120431227
CABLE-SET RJ45 10m x8	EC10431234	Conjunto de cabos de ligação para a série SMARTDRIVER x8	4015120431234
CABLE RJ45 5m WH	EC10430695	Cabo de ligação RJ45, 5 m, branco	4015120430695
CABLE RJ45 10m WH	EC10430749	Cabo de ligação RJ45, 10 m, branco	4015120430749
Detector de presença de tecto			
PD-C 360i/8 ELC	EP10427602	Detector de presença com campo de detecção de 360° para montagem no tecto	4015120427602
PD-C 360i/24 ELC	EP10427619	Detector de presença com campo de detecção de 360° para montagem no tecto	4015120427619
PD 360i/8 BASIC ELC	EB10431357	Detector de presença para ESYLUX Light Control com campo de detecção de 360° para montagem no tecto	4015120431357

SMARTDRIVER x8 ELC KNX

Número do artigo **GTIN**
EC10430770 4015120430770

Desenho à escala

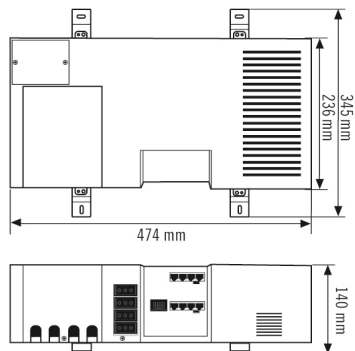

Descrição do produto detalhadas

- Comando de luz para até 8 luminárias ELC (ELC = ESYLUX Light Control)
- Regulação constante de luz para elevada eficiência energética
- 2 entradas para botão de pressão para botão convencional (230 V)
- Compatível com os botões DALI e dispositivos de entrada/saída DALI seleccionados
- Sobreposição manual e cenas em 2 canais de iluminação separados
- Ligação das luminárias através de RJ45
- Ligação de rede através de DALI com outros comandos de luz ELC
- Módulo KNX integrado para a integração directa num sistema de barramento KNX (nenhum gateway necessário)