

## BASIC OFL TR 3000 830 WH

Número do artigo

GTIN


EL10810824

4015120810824



### Dados técnicos

| GERAL                                                         |                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Categoria do dispositivo                                      | Projectores                                                                                                                                                             |
| Instruções de produto                                         | Os projectores foram concebidos para aplicação no exterior. Em caso de utilização em espaços interiores (p.ex. sob o tecto), o calor pode não se dissipar o suficiente. |
| Controlável à distância                                       | -                                                                                                                                                                       |
| Conformidade                                                  | CE, EAC, RSP, WEEE                                                                                                                                                      |
| Garantia                                                      | 3 anos                                                                                                                                                                  |
| FIXAÇÃO                                                       |                                                                                                                                                                         |
| Tipo de montagem                                              | Montagem saliente                                                                                                                                                       |
| Local de montagem                                             | Parede                                                                                                                                                                  |
| Tipo de ligação                                               | Extremidade aberta                                                                                                                                                      |
| Secção transversal condutora conectável                       | 0.75 – 2.50 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                             |
| Número de contactos                                           | 3                                                                                                                                                                       |
| Comprimento do cabo de alimentação                            | 0.8 m                                                                                                                                                                   |
| CAIXA                                                         |                                                                                                                                                                         |
| Dimensões                                                     | Comprimento 215 mm x Largura 205 mm x Altura/profundidade 32 mm                                                                                                         |
| Peso                                                          | 814 g                                                                                                                                                                   |
| Material                                                      | Alumínio e plástico resistente aos raios UV                                                                                                                             |
| Grau de protecção                                             | IP65                                                                                                                                                                    |
| Temperatura ambiente permitida                                | -25 °C...+40 °C                                                                                                                                                         |
| Cor                                                           | branco, semelhante a RAL 9016                                                                                                                                           |
| Verificação do filamento incandescente segundo IEC 60695-2-10 | 650 °C                                                                                                                                                                  |

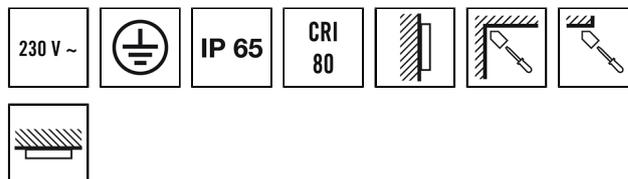

### Descrição do produto

- Projector LED com caixa de alumínio compacta para uma montagem discreta, branco
- Potência luminosa de 30 W com cor da luz de 3000 K (branco)
- Eficiência muito boa, com aprox. 100 lm/W

| VERSÃO ELÉTRICO                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| Sistema de comando             | ON/OFF                     |
| Classe de protecção            | I                          |
| Tensão nominal                 | 220 - 240 V ~ / 50 - 60 Hz |
| LUZ                            |                            |
| Difusor                        | transparente               |
| Distribuição de luz            | directa                    |
| Ângulo de emissão de luz       | 120 °                      |
| Unified Glare Rating           | < 30                       |
| Factor de cintilação           | <30%                       |
| Potência atribuída P           | 30 W                       |
| Fluxo luminoso                 | 3000 lm                    |
| Rendimento luminoso            | 100 lm/W                   |
| Temperatura da cor             | 3000 K                     |
| Índice de rendimento de cor Ra | > 80                       |
| Tolerância da cor              | 2 SDCM                     |
| Color Quality Scale            | >80                        |
| Vida útil L70B10 em 25 °C      | 55000 h                    |
| Lebensdauer L70B50 bei 25 °C   | 55000 h                    |
| Lebensdauer L80B10 bei 25 °C   | 40000 h                    |
| Vida útil L80B50 em 25 °C      | 40000 h                    |
| Lebensdauer L90B10 bei 25 °C   | 25000 h                    |
| Vida útil L90B50 a 25 °C       | 25000 h                    |
| Segurança fotobiológica        | RG0                        |
| SENSORES                       |                            |
| Medição da luz                 | não                        |


## BASIC OFL TR 3000 830 WH

**Número do artigo**    **GTIN**  
 EL10810824            4015120810824

### Acessórios

| Designação do produto | Código     | Descrição do produto                                                 | GTIN          |
|-----------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Fixação</b>        |            |                                                                      |               |
| FL WALL ARM 700 WH    | EL10810527 | Braço de parede para projectores, 700 mm, adaptador incluído, branco | 4015120810527 |
| FL GROUND SPIKE WH    | EL10810541 | Espigão de jardim para projectores, adaptador incluído, branco       | 4015120810541 |

### Desenho à escala

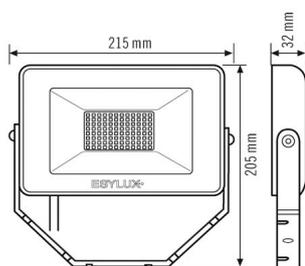

### Lichtverteilung

