


SLX EL LED FLAT COVER 3h 14m IR WM

Número do artigo

GTIN

EN10077609

4015120077609

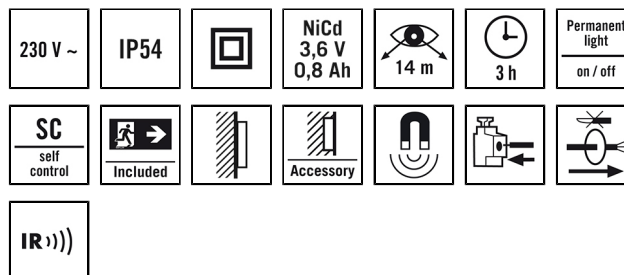

Descrição do produto

- Luminária de emergência com acumulador para identificação do caminho de evacuação com 3 h de autonomia e distância de reconhecimento de 14m
- Auto-monitorização com indicação colorida do estado
- Teste de funcionamento inviolável accionável pelo controlo remoto ou íman
- Opcionalmente, modo de operação permanente ou não permanente



Dados técnicos

GERAL

Categoria do dispositivo	Luminárias de sinalização das saídas de emergência
Material fornecido	incluindo 4 películas de pictogramas autocolantes com distância de reconhecimento de 14 m (seta para a direita, esquerda, para cima e para baixo)
Interface do utilizador	Controlo remoto IR
Controlável à distância	✓
Conformidade	CE, EAC, RSP, WEEE
Garantia	5 anos

FIXAÇÃO

Tipo de montagem	Montagem saliente
Local de montagem	Parede
Medida de montagem	Comprimento de montagem: 370 mm x Largura de montagem: 115 mm x Profundidade de montagem: 66 mm
Tipo de ligação	Terminais de encaixe
Secção transversal condutora conectável	1.50 – 2.50 mm ²
Número de contactos	2

CAIXA

Dimensões	Comprimento 328 mm x Largura 108 mm x Altura/profundidade 46 mm
Peso	495 g
Material	Policarbonato resistente aos raios UV

Grau de protecção	IP54
Temperatura ambiente permitida	5 °C...+35 °C
Cor	branco, semelhante a RAL 9016

VERSÃO ELÉTRICO

Sistema de comando	ON/OFF
Classe de protecção	II
Tensão nominal	230 V ~ / 50 Hz
Corrente de conexão	19.5 A / 205 μs
Leakage current	0.009 mA

LUZ

Distribuição de luz	directa
Potência atribuída P	3 W

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Distância de reconhecimento	14 m
Altura do pictograma	70 mm
Duração da iluminação	3 h
Sistema de cabos	Modo de operação permanente/não permanente
Sistema de alimentação	periférica (acumulador)
Acumulador	NiCd 3,6 V / 0,8 Ah
Indicação da situação	por LED
Auto-teste automático	–


SLX EL LED FLAT COVER 3h 14m IR WM

Número do artigo	GTIN
EN10077609	4015120077609

Acessórios

Designação do produto	Número do artigo	Descrição do produto	GTIN
Acumulador			
SLX BATTERY NiCd 800mAh	EN10077401	Acumulador NiCd (3,6 V/800 mAh) para a série SLX com ligação de encaixe com protecção contra a inversão de polaridade	4015120077401
Controlo remoto			
SL REMOTE CONTROL	EN10017704	Controlo à distância por infravermelhos para luminárias de emergência	4015120017704
ESY-Pen	EP10425356	ESY-Pen e ESY-App, uma dupla para tudo: (1) parametrizar, (2) controlar remotamente (3) medir luz, (4) gerir projectos	4015120425356
Fixação			
SLX MOUNTING FRAME 370 FM	EN10077104	Bastidor de montagem para a série SLX e ELX, medida do orifício de montagem 370 x 155 mm	4015120077104
Protecção			
SLX/ELX BASKET GUARD WALL	EN10077265	Gaiola de protecção para a série SLX e ELX, 80 mm de altura	4015120077265
Símbolo			
SLX 14 FLAT SYMBOL SET I	EN10077128	Conjunto de pictogramas para a série SLX, FLAT, alcance de detecção de 14 m para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo	4015120077128
SLX 14 FLAT SYMBOL SET II	EN10077135	Conjunto de pictogramas para a série SLX, FLAT, alcance de detecção de 14 m, para a direita para cima, esquerda para cima, direita para baixo e esquerda para baixo	4015120077135

Desenho à escala



Esquemas eléctrico

