

ISABELLE FSL S-BASE DDP TR 6300 840 PD IR BK

Número do artigo

GTIN

E010306037

4015120306037



Descrição do produto

- Luminária de pé LED, potência LED de 45 W, para iluminação em função do local de trabalho em escritórios e salas de conferência com componentes directos e luz indirecta sem encandeamento
- Design intemporal, discreto
- Detecção de presença, controlável através de botão e controlo remoto (Mobil-RCi-M)
- Caixa de alta qualidade, corpo da luminária em alumínio, em cinzento-escuro com revestimento em pó
- Temperatura da cor de 4000 K
- Muito boa qualidade de iluminação, sem tremulação

Dados técnicos

GERAL	
Garantia	5 anos
Categoria do dispositivo	Luminária de pé
Interface do utilizador	Controlo remoto IR, Potenciómetro
Controlável à distância	✓
Conformidade	CE, EAC, RSP, WEEE

FIXAÇÃO	
Tipo de montagem	Suporte
Local de montagem	Chão

CAIXA	
Dimensões	Comprimento 600 mm x Largura 300 mm x Altura/profundidade 1950 mm
Peso	20000 g
Material	Alumínio fundido, revestido em pó
Grau de protecção	IP20
Temperatura ambiente permitida	0 °C...+40 °C
Cor	preto, semelhante RAL 9004

VERSÃO ELÉTRICO	
Sistema de comando	ON/OFF
Classe de protecção	I
Tensão nominal	230 V ~ / 50 Hz
Consumo em modo de espera	< 0,1 W

LUZ	
Difusor	transparente
Controlo do encandeamento	DDP (micro-prismatic)

Distribuição de luz	directa/indirecta
Ângulo de emissão de luz	90 °
Índice de encandeamento	≤ 19
Factor de cintilação	< 3 %
Potência atribuída P	47 W
Fluxo luminoso	6300 lm
Rendimento luminoso	134 lm/W
Temperatura da cor	4000 K
Índice de rendimento de cor Ra	> 80
Tolerância da cor	3 SDCM
Color Quality Scale	> 85
Vida útil L70B10 em 25 °C	105000 h
Vida útil L70B50 em 25 °C	110000 h
Vida útil L80B10 a 25 °C	65000 h
Vida útil L80B50 em 25 °C	70000 h
Vida útil L90B10 a 25 °C	35000 h
Vida útil L90B50 a 25 °C	35000 h
Segurança fotobiológica	RG0

SENSORES	
Ângulo de cobertura	360°
Alcance transversalmente	Ø 4 m
Alcance de detecção frontal	Ø 3 m
Alcance de detecção no campo de presença	Ø 2 m
Campo de detecção	13 m²
Medição da luz	Luz mista
Nível de luminosidade	5 – 2000 lx
Temporização	300 s...30 min (ajustável em etapas)


ISABELLE FSL S-BASE DDP TR 6300 840 PD IR BK

Número do artigo	GTIN
E010306037	4015120306037


Acessórios

Designação do produto	Número do artigo	Descrição do produto	GTIN
Controlo remoto			
ESY-Pen	EP10425356	ESY-Pen e ESY-App, uma dupla para tudo: (1) parametrizar, (2) controlar remotamente (3) medir luz, (4) gerir projectos	4015120425356
ISABELLE REMOTE CONTROL	E010306082	Controlo à distância para utilizadores finais da série ISABELLE	4015120306082
Mobil-PDi/MDi-universal	EP10433993	Controlo remoto para uma regulação rápida e exacta dos diversos parâmetros	4015120433993

Desenho à escala




Distribuição da luz

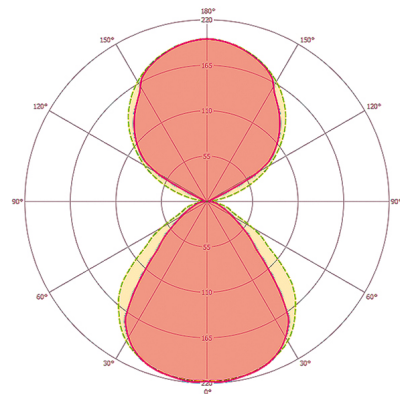

Campos de detecção

Alcance de detecção



■ Transversal (A)	Ø 4 m
■ Frontal (B)	Ø 3 m
■ Área de presença (C)	Ø 2 m

Descrição do produto detalhadas

- Luminária de pé LED, potência LED de 45 W, para iluminação em função do local de trabalho em escritórios e salas de conferência com componentes directos e luz indirecta sem encandeamento
- Design intemporal, discreto
- Muito boa qualidade de luz, adequado para estações de trabalho dotadas de visor, de acordo com a EN 12464-1 e para desenho técnico
- Vida útil L80B50 em 25 °C 70000 h
- Detecção de presença, controlável através de botão e controlo remoto (Mobil-RCi-M)
- Estabilidade otimizada graças à base de suporte
- Caixa de alta qualidade, corpo da luminária em alumínio, em cinzento-escuro com revestimento em pó
- Temperatura da cor de 4000 K
- Muito boa qualidade de iluminação, sem tremulação