

SLB EL LED 3h 21m SM

Número do artigo

EN10026836

GTIN

4015120026836



Dados técnicos

GERAL


Categoria do dispositivo	Luminárias de sinalização das saídas de emergência
Material fornecido	inclui 4 películas de pictogramas autocolantes com distância de reconhecimento de 21 m (seta para a esquerda, para a direita, para cima e para baixo) e acumulador LiFePO4 Acumulador
Controlável à distância	-
Conformidade	CE, EAC, RSP, WEEE
Garantia	5 anos

FIXAÇÃO

Tipo de montagem	Montagem saliente
Local de montagem	Tecto / parede
Tipo de ligação	Terminais de encaixe
Secção transversal condutora conectável	0.75 - 2.5 mm ²
Número de contactos	3

CAIXA

Dimensões	Comprimento 250 mm x Largura 150 mm x Altura/profundidade 135 mm
Peso	560 g
Material	Polycarbonato resistente aos raios UV
Grau de protecção	IP54
Temperatura ambiente permitida	5 °C...+45 °C
Resistência ao choque	IK03
Cor	branco, semelhante a RAL 9003
Verificação do filamento incandescente segundo IEC 60695-2-10	850 °C



Descrição do produto

- Luminária de emergência com acumulador com 3 h de autonomia e distância de reconhecimento de 21 m para montagem em tecto e parede
- Preparada para instalação em braço de parede ou montagem suspensa por meio de acessórios
- Teste de funcionamento convencional com botão de teste, indicação de estado por LED
- Possibilidade de modo de operação permanente ou não permanente para a luminária de emergência com acumulador

VERSÃO ELÉTRICO

Sistema de comando	ON/OFF
Classe de protecção	II
Tensão nominal	230 V ~ / 50 - 60 Hz
Corrente de conexão	23.9 A / 190 μs
Leakage current	0.009 mA

LUZ

Difusor	opala
Distribuição de luz	directa
Potência atribuída P	3 W
Índice de rendimento de cor Ra	> 80
Vida útil L80B10 a 25 °C	50000 h
Segurança fotobiológica	RG0

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Distância de reconhecimento	21 m
Altura do pictograma	105 mm
Duração da iluminação	3 h
Sistema de cabos	Modo de operação permanente/não permanente
Alimentação	periférica (acumulador)
Acumulador	LiFePO4 3,2 V / 1,5 Ah
Tempo de carga	no mín., 20 h
Indicação da situação	por LED
Auto-teste automático	-


SLB EL LED 3h 21m SM

Número do artigo	GTIN
EN10026836	4015120026836


Acessórios

Designação do produto	Número do artigo	Descrição do produto	GTIN
Protecção			
SLB 21 BASKET GUARD	EN10027062	Gaiola de protecção para a série SLB	4015120027062
Símbolo			
SLB 21 SYMBOL SET 2	EN10032738	Conjunto de pictogramas para série SLB, alcance de detecção de 21 m, para cima/direita, cima/esquerda, baixo/direita, baixo/esquerda	4015120032738

Desenho à escala



Esquema eléctrico




Modo de operação normal

SLB EL LED 3h 21m SM

Número do artigo GTIN
EN10026836 4015120026836

Ajuda de planeamento

Distances to be observed for the escape route at 1 Lux (according to DIN EN 1838)

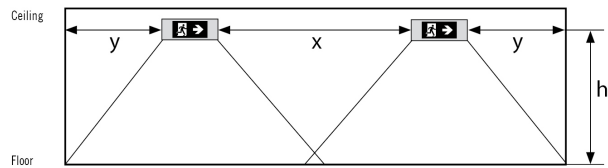

Emergency light type	Distance	Wall installation		Ceiling installation (diagonal to emergency exit)		
		h = 2,50 m	h = 3,00 m	h = 2,50 m	h = 3,00 m	h = 3,50 m
SLB EL LED ... without symbol sheet	x	4,00 m	4,00 m	5,60 m	5,60 m	5,80 m
	y	1,40 m	1,40 m	2,10 m	2,00 m	1,90 m
SLB EL LED ... with symbol	x	3,70 m	3,80 m	4,40 m	4,40 m	4,40 m
	y	1,40 m	1,20 m	1,60 m	1,50 m	1,40 m

h = installation height y = distance at end of lighting system x = distance between lights

Photometric data can be downloaded from www.esylux.com

SLB EL LED 3h 21m SM

Número do artigo

EN10026836

GTIN

4015120026836

Descrição detalhada do produto

- Luminária de emergência com acumulador com 3 h de autonomia e distância de reconhecimento de 21 m para montagem em tecto e parede
- Preparada para instalação em braço de parede ou montagem suspensa por meio de acessórios
- Inclui lâmpadas (LEDs)
- Teste de funcionamento convencional com botão de teste, indicação de estado por LED
- Modo de operação permanente ou não permanente
- Distribuição de luz adicional para baixo
- Inclui acumulador LiFePO4 com terminal de encaixe protegido contra ligação errada
- Ligação por meio de terminais de encaixe
- Guia para cabos, opcionalmente do lado de cima ou de lado (membranas auto-vedantes)
- Caixa de polipropileno (PP)